



Люминесцентные трубчатые лампы диаметром 26 мм
LUMILUX® DE LUXE T8



Люминесцентные трубчатые лампы
BASIC T8 диаметром 26 мм



Обозначение для заказа	Номер для заказа	W		Ra	Im KVG	ROHR d (mm)	l [mm]	No.		
LUMILUX® DE LUXE T8, цоколь G13										
L 15 W/954	4050300018249	15	LUMILUX DE LUXE днев. света	> 90	680	26	438	1	25	3500
L 15 W/930	4050300014395	15	LUMILUX DE LUXE теп.-белая	> 90	650	26	438	1	25	3500
L 16 W/930	4050300242361	16	LUMILUX DE LUXE теп.-белая	> 90	850	26	720	1	25	2250
L 18 W/954	4050300018256	18	LUMILUX DE LUXE днев. света	> 90	1000	26	590	1	25	2500
L 18 W/940	4050300011257	18	LUMILUX DE LUXE хол.-белая	> 90	950	26	590	1	25	2500
L 18 W/930	4050300011264	18	LUMILUX DE LUXE теп.-белая	> 90	900	26	590	1	25	2500
L 30 W/930	4050300014432	30	LUMILUX DE LUXE теп.-белая	> 90	1600	26	895	1	25	1750
L 36 W/954	4050300018263	36	LUMILUX DE LUXE днев. света	> 90	2300	26	1200	1	25	1200
L 36 W/940	4050300011301	36	LUMILUX DE LUXE хол.-белая	> 90	2250	26	1200	1	25	1200
L 36 W/930	4050300011318	36	LUMILUX DE LUXE теп.-белая	> 90	2200	26	1200	1	25	1200
L 36 W/954-1	4050300024196	36	LUMILUX DE LUXE днев. света	> 90	2100	26	970	1	25	1200
L 58 W/954	4050300018270	58	LUMILUX DE LUXE днев. света	> 90	3700	26	1500	1	25	1200
L 58 W/940	4050300011356	58	LUMILUX DE LUXE хол.-белая	> 90	3600	26	1500	1	25	1200
L 58 W/930	4050300011363	58	LUMILUX DE LUXE теп.-белая	> 90	3500	26	1500	1	25	1200

Обозначение для заказа	Номер для заказа	W		Ra	Im KVG	ROHR d (mm)	l [mm]	No.		
BASIC T8, цоколь G13 ²⁾										
L 18 W/640	4050300001647	18	холодно-белая	60...69	1200	26	590	1	25	2500
L 36 W/640 ¹⁾	4050300001708	36	холодно-белая	60...69	2850	26	1200	1	25	1200
L 58 W/640 ¹⁾	4050300001784	58	холодно-белая	60...69	4600	26	1500	1	25	1200



Лампы пригодны для таких областей применения, где не выдвигаются высокие требования к хорошей цветопередаче, например, в подвалах, гаражах, системах наружного освещения.

Симпатичный, “живой” дневной свет излучают лампы LUMILUX® DE LUXE с цветностью дневного света. Это самые лучшие источники света для примерочных кабин.



Прочие технические характеристики см. с. 4.27 — 4.37.

1) Для оптовых покупателей могут поставляться и в промышленной упаковке (...IVP). В упаковке 30 шт
2) Цветность света 740 (старая: 25) — снимаемая с производства модель
Прочие технические характеристики см. с. 4.27 — 4.37.

Люминесцентные трубчатые лампы диаметром 26 мм
Специальные цветности света





Установленные в Вашем магазине лампы **NATURA (DIN 10504)** обеспечат таким продуктам, как мясные и колбасные изделия, высококачественную подсветку.

Обозначение для заказа	Номер для заказа	W		Ra	lm KVG	ROHR d [mm]	l [mm]	No.		
NATURA, цоколь G13										
L 15 W/76	40503000 18287	15	NATURA	70...79	500	26	438	1	25	3500
L 18 W/76	40503000 10519	18	NATURA	70...79	750	26	590	1	25	2500
L 30 W/76	40503000 10540	30	NATURA	70...79	1300	26	895	1	25	1750
L 36 W/76-1	40503000 10557	36	NATURA	70...79	1600	26	970	1	25	1200
L 36 W/76	40503000 10526	36	NATURA	70...79	1800	26	1200	1	25	1200
L 58 W/76	40503000 10533	58	NATURA	70...79	2850	26	1500	1	25	1200
Электронные ПРА QUICKTRONIC® см. главу 9.										




Люминесцентные трубчатые лампы диаметром 26 мм
Специальные цветности света

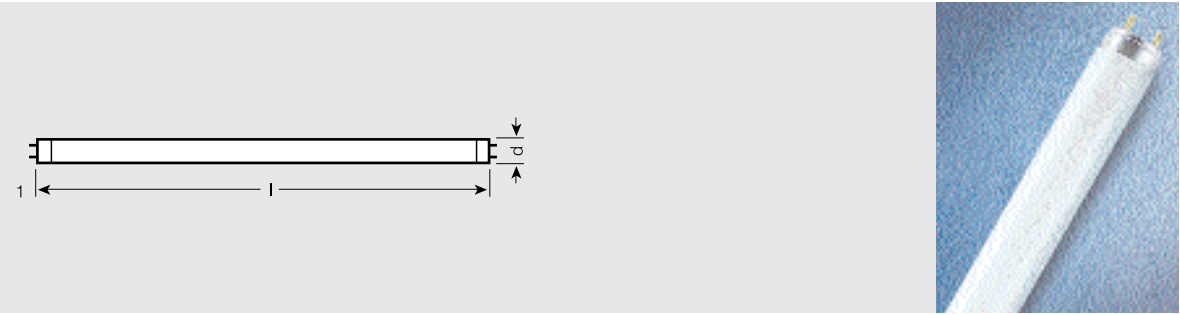

Лампы **LUMILUX® DE LUXE** с цветностью света **BIOLUX®** — это источники света, очень схожего по спектральным характеристикам с естественным солнечным светом.

Обозначение для заказа	Номер для заказа	W		Ra	lm KVG	ROHR d [mm]	l [mm]	No.		
Лампы LUMILUX® DE LUXE BIOLUX®, цоколь G13										
L 18 W/965	4050300 270807	18	BIOLUX	1 A	1000	26	590	1	25	2500
L 30 W/965	4050300 302461	30	BIOLUX	1 A	1600	26	895	1	25	1750
L 36 W/965	4050300 270821	36	BIOLUX	1 A	2300	26	1200	1	25	1200
L 58 W/965	4050300 370613	58	BIOLUX	1 A	3700	26	1500	1	25	1200
Электронные ПРА QUICKTRONIC® см. главу 9.										

Люминесцентные трубчатые лампы диаметром 26 мм
Специальные цветности света

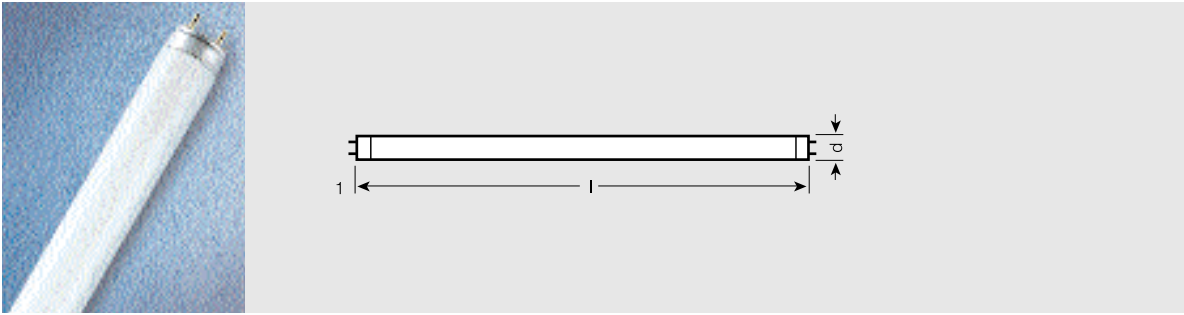



Лампы OSRAM FLUORA® — это облучатели для растений и аквариумов. Они имеют особое излучение с преобладающей составляющей синего и красного цветов, аналогичное излучению, способствующему фотохимическим процессам. Благодаря такому излучению заметно ускоряется рост растений.

Обозначение для заказа	Номер для заказа	W		Im KVG					
Лампы FLUORA® для растений и аквариумов, цоколь G13									
L 15 W/77	4050300003214	15	FLUORA	400	26	438	1	25	3500
L 18 W/77	4050300004235	18	FLUORA	550	26	590	1	25	2500
L 30 W/77	4050300003238	30	FLUORA	1000	26	895	1	25	1750
L 36 W/77	4050300003184	36	FLUORA	1400	26	1200	1	25	1200
L 58 W/77	4050300004259	58	FLUORA	2250	26	1500	1	25	1200
Люминесцентные лампы с колбой из черного стекла см. на с. 6.09. Электронные ПРА QUICKTRONIC® см. главу 9.									



Под светом ламп FLUORA® растения хорошо растут в помещениях без дневного света или с недостаточным его количеством.

Люминесцентные трубчатые лампы диаметром 26 мм
Цветные лампы, с УФ-фильтром и защитой от осколков

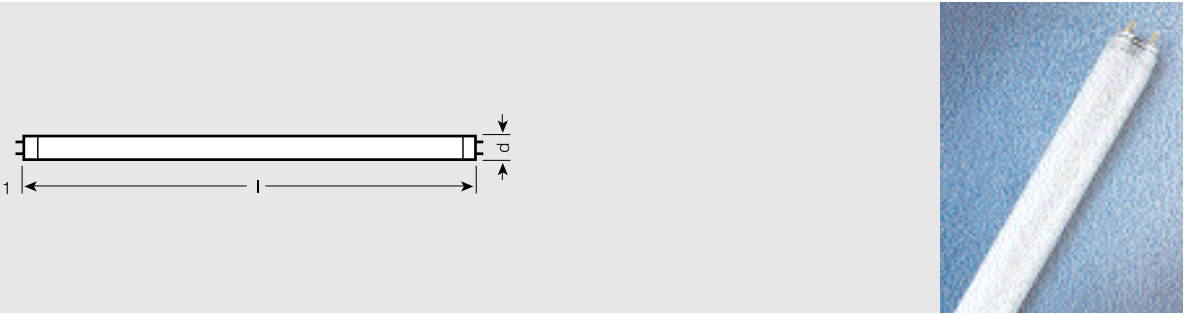

Обозначение для заказа	Номер для заказа	W		Ra	Im KVG					
Цветные лампы, цоколь G13										
L 18 W/60	4050300024219	18	красная	900	26	590	1	25	2500	
L 18 W/62	4050300443249	18	желтая	900	26	590	1	30	2160	
L 18 W/66	4050300024226	18	зеленая	1800	26	590	1	25	2500	
L 18 W/67	4050300024233	18	синяя	400	26	590	1	25	2500	
L 30 W/67	4050300366920	30	синяя	600	26	895	1	25	1750	
L 36 W/60	4050300024240	36	красная	2400	26	1200	1	25	1200	
L 36 W/62	4050300443263	36	желтая	2100	26	1200	1	30	1350	
L 36 W/66	4050300024257	36	зеленая	4400	26	1200	1	25	1200	
L 36 W/67	4050300024264	36	синяя	900	26	1200	1	25	1200	
L 58 W/60	4050300024271	58	красная	3800	26	1500	1	25	1200	
L 58 W/62	4050300443287	58	желтая	3200	26	1500	1	30	1200	
L 58 W/66	4050300024288	58	зеленая	6700	26	1500	1	25	1200	
L 58 W/67	4050300024295	58	синяя	1600	26	1500	1	25	1200	
Люминесцентные лампы с колбой из черного стекла см. на с. 6.09. Электронные ПРА QUICKTRONIC® см. главу 9.										
Лампы с УФ-фильтром и защитой от осколков (защитная трубка) ¹⁾ , цоколь G13										
L 18 W/840 SPS	4050300429717	18	LUMILUX холод.-белая	80...89	1300	26	590	1	30	2160
L 18 W/940 UVS	4050300430119	18	LUMILUX DE LUXE хол.-бел. > 90	910	26	590	1	30	2160	
L 18 W/62	4050300443249	18	желтая	—	900	26	590	1	30	2160
L 18 W/76 SPS	4050300864679	18	NATURA	70...79	700	26	590	1	30	2160
L 36 W/840 SPS	4050300429731	36	LUMILUX холод.-белая	80...89	3150	26	1200	1	30	1350
L 36 W/940 UVS	4050300430133	36	LUMILUX DE LUXE хол.-бел. > 90	2150	26	1200	1	30	1350	
L 36 W/62	4050300443263	36	желтая	—	2100	26	1200	1	30	1350
L 36 W/76 SPS	4050300864693	36	NATURA	70...79	1700	26	1200	1	30	1350
L 58 W/840 SPS	4050300430096	58	LUMILUX холод.-белая	80...89	5050	26	1500	1	30	1200
L 58 W/940 UVS	4050300430157	58	LUMILUX DE LUXE хол.-бел. > 90	3450	26	1500	1	30	1200	
L 58 W/62	4050300443287	58	желтая	—	3200	26	1500	1	30	1200
L 58 W/76 SPS	4050300864716	58	NATURA	70...79	2750	26	1500	1	30	1200

Лампы с цветностями света 840 и 940 благодаря своей великолепной цветопередаче идеально подходят для:

- музеев, офисов, выставочных залов, павильонов и спортивных залов,
- дизайнерских и художественных студий, лабораторий, галерей, магазинов фототоваров, часовых и ювелирных магазинов,
- подсветки продуктов питания.

Лампы с цветностью света 76 с защитной трубкой используются на предприятиях пищевой промышленности, а также для освещения магазинов.

Лампы с цветностью света 62 лучше всего подходят для:

- производственных цехов для изготовления микросхем, а также для помещений, где недопустимо наличие ультрафиолетового излучения и синей составляющей, например типографий,
- декоративного освещения витрин и торговых залов,
- сценического освещения, в частности, для создания декоративных и световых эффектов,
- террас и балконов, так как свет этой лампы не привлекает насекомых,
- лампы с обозначением SPS и UVS в сочетании с цветностью света обладают минимальной долей составляющей А ультрафиолетового излучения (полное отсутствие составляющих В и С).

Благодаря прочному соединению стеклянной и защитной трубок при повреждении лампы ее осколки не упадут вниз. Фильтрующая трубка не пропускает ультрафиолетовое излучение.

Прочие технические характеристики см. с. 4.27 — 4.37.

1) Лампы следует заменять после 10.000 часов (при нормальном режиме работы)
Прочие технические характеристики см. с. 4.27 — 4.37.