

Лента для соединения стыков при монтаже печатных форм.

Описание и области применения.


Ультра тонкие ПЭТ полосы для соединения стыков монтажной ленты.

Используются для поддержки краев пены и позволяют использовать монтажную ленту для большего количества заказов.

- предотвращает расхождение монтажной ленты во время демонтажа печатной формы
- оптимальное решение для многоразового использования монтажной ленты

Особенности:

- ☐ Не видимы на двухсторонней ленте,
- ☐ Легкое нанесение,
- ☐ Непрерывность адгезии,
- ☐ Идеально сохраняют стык ленты,
- ☐ Доступны в разных вариациях ширины.

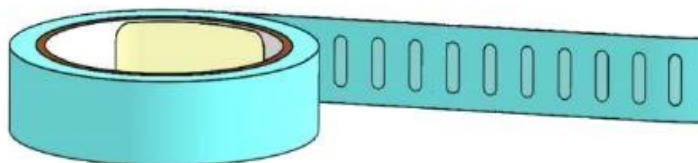

Технические характеристики:

Характеристики	Ед. измерения	
Основа		ПЭТ
Толщина	μ (мкм)	12
Страна происхождения сырья		Франция
Размеры:		
Ширина ролика	мм	25 / 40
Ширина клеевой полосы	мм	4
Длина клеевой полосы	мм	15 / 25
Расстояние между клеевым слоем	мм	8,4